

Klittenband

Dubbelzijdig klittenband

Op talloze manieren bewijst klittenband in data-, telecommunicatie en elektrotechnische installaties uitstekende diensten. Dubbelzijdig klittenband combineert de voordelen van de alom bekende bundelband met het probleemloos kunnen openen en sluiten van klittenband. U kunt dus te allen tijde kabels toevoegen of wegnemen.

Ook bij onderhoud van data en telecommunicatienetwerken spreken de voordelen voor zich.

Het materiaal laat zich uiterst eenvoudig verwerken. Een schaar voor het op maat knippen is voldoende. Ook zijn er voorgestante uitvoeringen beschikbaar

Omdat het dubbelzijdige klittenband op rol geleverd wordt heeft u geen restmateriaal of afval.

Kabels zijn met dit materiaal zeer eenvoudig te bundelen. Vooral bij databekabeling is het toepassen van dubbelzijdig klittenband een uitstekende oplossing. Het is nauwelijks mogelijk het klittenband zo strak aan te trekken dat door insnoering van kabels problemen ontstaan in het datanetwerk.

Enkelzijdig klittenband

Ook enkelzijdig klittenband voorzien van haken of lussen, met en zonder kleeflaag is in diverse breedtes leverbaar.

Snelhechters

Snelhechters zijn van hetzelfde hoogwaardige materiaal gemaakt als het overige klittenband en ze zijn in diverse lengtes leverbaar. De snelhechter bestaat uit een bepaalde lengte lusmateriaal met aan het einde een stukje haakmateriaal. Door de snelhechter rond de kabelbundel te wikkelen brengt u vliegensvlug zonder gereedschap een uitstekende bundeling tot stand.

Snelhechters met een gesp zijn eveneens leverbaar.



Toepassingsgebieden

Datacommunicatie
 Elektrotechniek
 Automotive
 Meet- en regeltechniek
 Verpakkingsindustrie
 Bouw
 Telecommunicatie
 Elektronica
 Lucht- en ruimtevaart
 Klimaattechniek
 Standbouw
 Medische apparatuur

Voordelen

Werkt altijd
 Klemt niet
 Roest niet
 Gering gewicht
 Eenvoudig te verwerken
 Onderhoudsvrij
 Traploos verstelbaar
 Bestand tegen veroudering
 Temperatuurbestendig
 Gemakkelijk te bevestigen.

NEDELKO BV

Trondheim 1
 2993 LE Barendrecht

T +31 (0)180 64 54 00
 F +31 (0)180 64 54 05

info@nedelko.nl
 www.nedelko.eu

SA NEDELKO NV

Oudestraat 118
 B-2610 Wilrijk

T +32 (0)3 826 99 99
 F +32 (0)3 826 99 90

info@nedelko.be
 www.nedelko.eu

NEDELKO CZ S.R.O.

Modletice 98
 251 01 Říčany

T +420 323 601 189
 F +420 323 601 678

info@nedelko.cz
 www.nedelko.eu

NEDELKO


IMPORT EN DISTRIBUTIE



Klittenband

Technische gegevens

Haken & lussen

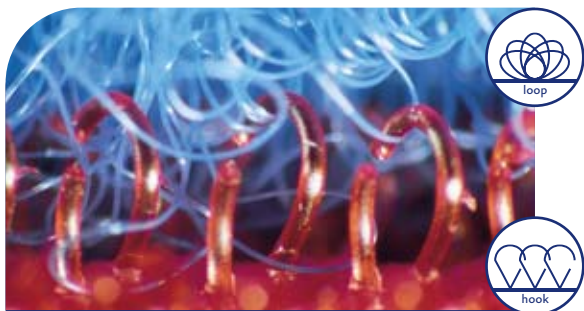

HAKEN

Geweven haakdeel gemaakt uit polyamide 6.6.

LUSSEN

Geweven lusdeel gemaakt uit polyamide 6 en volgens speciaal procédé geborsteld ter vergroting van het lusoppervlak.

AFPELSTERKTE

Na 1 x sluiten en openen: 2,3 N/cm bandbreedte. (1,3 minimaal)
Na 10.000 x sluiten en openen: minimum 0,65 N/cm bandbreedte.

AFSCHUIFSTERKTE

Na 1 x sluiten en openen: 10,0 (6,0 minimaal) N/cm².
Na 10.000 x sluiten en openen: minimum 3,0 N/cm².

LEVERBAAR

Dubbelzijdig: Standaard breedte 20 mm, 25 mm en 50 mm.
Enkelzijdig: Standaard breedte 20 mm en 25 mm.

TEMPERATUURBEREIK

Enkelzijdig klittenband: -30 °C tot 100 °C.
Kortstondige hogere temperaturen toegelaten.
Dubbelzijdig klittenband: max. 80 °C.


LEVENSDUUR

Dubbelzijdig klittenband heeft na 10.000 maal openen en sluiten nog minstens 50% van de minimale aanvang-sluitsterkte.

LEVERINGSVORM

Dubbelzijdig
Enkelzijdig
Enkelzijdig zelfklevend
Snelhechters lengte: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
Snelhechters met gesp lengte: 250 mm en 300 mm.
Overige uitvoeringen op aanvraag.

Paddestoel & velours

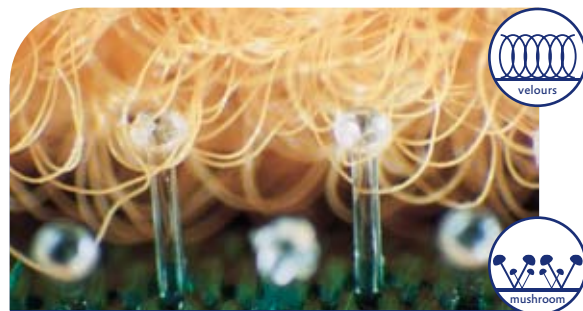

PADDESTOEL

Geweven paddestoelkoppen bestaande uit polypropyleen.

VELOURS

Ketting-lusvelours met versterkte rugzijde bestaande uit polyamide 6 (Perlon).

AFPELSTERKTE

Na 1 x sluiten en openen: 3,5 N/cm bandbreedte. (2,0 minimaal)
Na 100 x sluiten en openen: minimum 0,5 N/cm bandbreedte.

AFSCHUIFSTERKTE

Na 1 x sluiten en openen: 35 (22 minimaal) N/cm².
Na 100 x sluiten en openen: minimum 5,5 N/cm².

LEVERBAAR

Dubbelzijdig: Standaard breedte 10 mm, 20 mm, 16 mm en 25 mm.

TEMPERATUURBEREIK

Dubbelzijdig klittenband: max. 80 °C.

LEVENSDUUR

Tot 200 - 300 maal sluiten en openen.

LEVERINGSVORM

Dubbelzijdig

NEDELKO

Nedelko B.V. is in Nederland al meer dan 30 jaar importeur en distributeur van zeer hoogwaardige elektrotechnische materialen, elektronica componenten en veiligheids- en codeersystemen. Wij beschikken over een uitgelezen voorraadsysteem waardoor snelle levertijden gerealiseerd worden. Sinds 1997 is Nedelko B.V. met een vestiging in Wilrijk ook actief in België en sinds 2007 ook in Tsjechië

NEDELKO BV

Trondheim 1
2993 LE Barendrecht

T +31 (0)180 64 54 00
F +31 (0)180 64 54 05

info@nedelko.nl
www.nedelko.eu

SA NEDELKO NV

Oudestraat 118
B-2610 Wilrijk

T +32 (0)3 826 99 99
F +32 (0)3 826 99 90

info@nedelko.be
www.nedelko.eu

NEDELKO CR S.R.O.

Modletice 98
251 01 Říčany

T +420 323 601 189
F +420 323 601 678

info@nedelko.cz
www.nedelko.eu

Algemene kenmerken

KLEUR

Standaard zwart. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

VERPAKKING

De rollen worden geleverd in een standaardverpakking van 25 m op kartonnen kern met zijschijven.
Dubbelzijdig paddestoel / velours klittenband met een breedte van 10 mm wordt geleverd op rollen van 100 m.

SLUITING

Sluiten door het vast op elkaar drukken van haak- en lusdeel op de gewenste plaats.
De haakelementen dringen in de lussen en verankeren zich.